



CORTIZO

PARTNER OFICIAL

Serie Cortizo 2300 de aluminio

Ficha técnica: F3D-05

3D

PERSPECTIVA DINÁMICA




e-ventanas

Eficiencia energética a un clic

Serie Cortizo 2300

- ✓ Sistema de perfiles Cortizo de 40 mm el marco y 48 mm la hoja.
- ✓ La ventana Cortizo 2300 ofrece valores desde $U_{H,M}$: **1,8** w/m².k. Un aislamiento térmico muy eficiente.
- ✓ Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
- ✓ Presenta la opción de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad.
- ✓ Máximo aislamiento acústico alcanzado **39** dB con acristalamiento de 40 mm.
- ✓ Disponibilidad de acabados:
 - » Lacado colores (Ral, moteados y rugosos).
 - » Lacado imitación madera.
 - » Lacada antibacteriano.
 - » Anodizado.

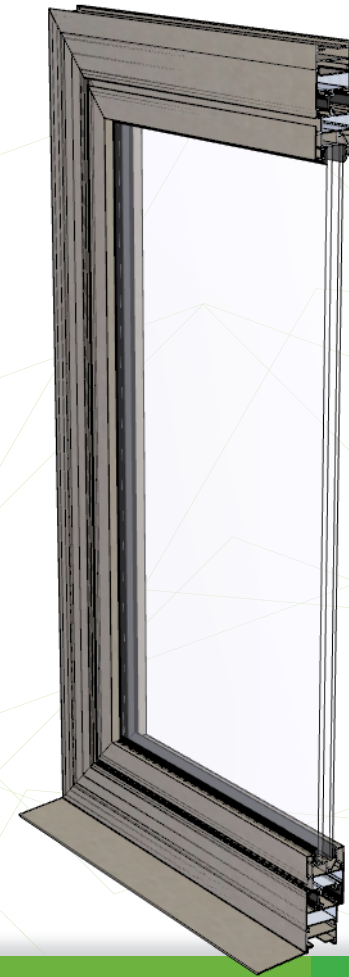

Marcado CE

- ✓ Transmitancia Térmica $U_{H,M}$: desde 1,8 w/m².K
- ✓ Conductividad Térmica: 209 w/m.K
- ✓ Aislamiento Acústico: máximo 39 db
- ✓ Permeabilidad al Aire: Clase 4
- ✓ Estanqueidad al Agua: Clase 9A
- ✓ Resistencia al Viento: Clase C5

Gama de Colores (consulta la variedad de colores y acabados)



Configuraciones




E.E.E. VENTANA




GUIAS 105/120/155



MONOBLOCKS 186/210/230



VIERTAGUAS 137/167



HERRAJE PERIMETRAL COMPLETO



ACÚSTICA



SEGURIDAD



TÉRMICA



ESTÉTICA



CORTIZO