


## Serie Cortizo 4200 con RPT


- ✓ Sistema versátil con múltiples marco perimetrales y posibilidad de hojas a testa o perimetrales.
- ✓ Sistema de perfiles Cortizo de 60, 65, 77 y 80 mm el marco y 37 mm la hoja.
- ✓ La ventana Cortizo 4200 RPT ofrece valores desde  $U_{H,M}$ : **1,4** w/m<sup>2</sup>.k. Un aislamiento térmico muy eficiente.
- ✓ Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
- ✓ También permite la incorporación de una hoja en paralelo oculta del sistema de protección solar Tamiz.
- ✓ Máximo aislamiento acústico alcanzado **39** dB con acristalamiento de 26 mm.
- ✓ Disponibilidad de acabados:
  - » Posibilidad bicolor.
  - » Lacado colores (Ral, moteados y rugosos).
  - » Lacado imitación madera.
  - » Lacada antibacteriano.
  - » Anodizado.

## Marcado CE

- ✓ Transmitancia Térmica  $U_{H,M}$ : desde 1,4 w/m<sup>2</sup>.K
- ✓ Conductividad Térmica: 209 w/m.K
- ✓ Aislamiento Acústico: máximo 39 db
- ✓ Permeabilidad al Aire: Clase 3
- ✓ Estanqueidad al Agua: Clase 7A
- ✓ Resistencia al Viento: Clase C5

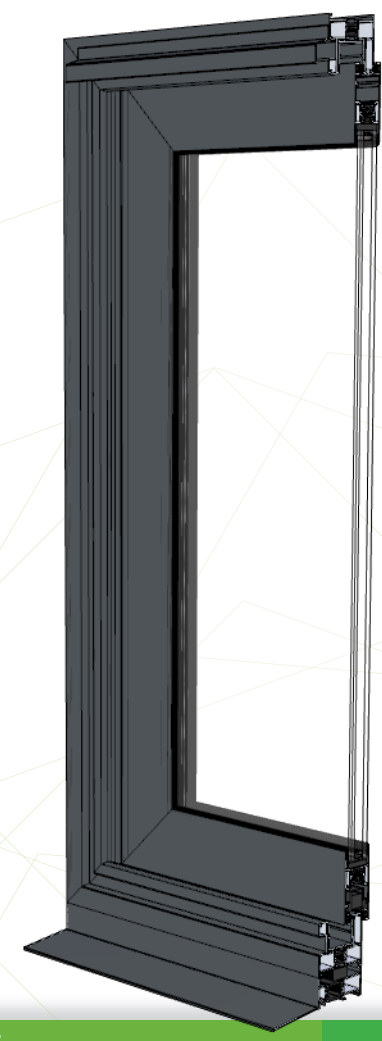

### Gama de Colores (consulta la variedad de colores y acabados)

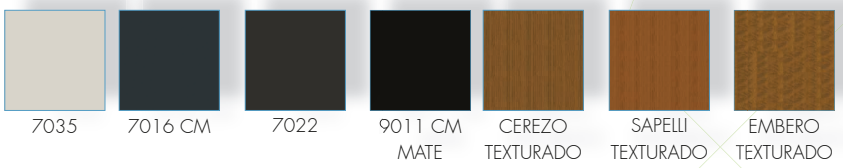

### Configuraciones



### Calificación

