



CORTIZO

PARTNER OFICIAL


Serie Cortizo 4200 de aluminio

Ficha técnica: FD-06




e-ventanas

Eficiencia energética a un clic

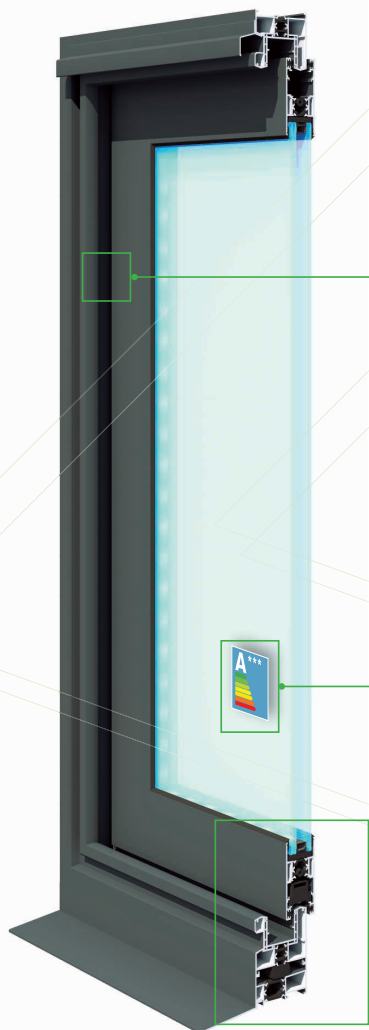

HERRAJE PERIMETRAL COMPLETO




La serie **Cortizo 4200** está fabricada con herrajes en todas las hojas. El número de puntos fuertes depende de la apertura, número de hojas y ancho y alto de las mismas.

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA VENTANA



La serie Cortizo 4200 dispone de Etiqueta de Eficiencia Energética, que avalan los bajos valores de transmitancia térmica indicados.

SECCIÓN CENTRAL

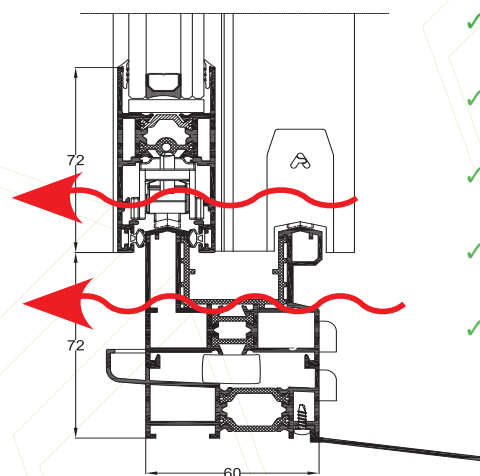

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de perfiles Cortizo de 60, 65, 77 y 80 mm el marco y 37 mm la hoja.
- ✓ La ventana Cortizo 4200 ofrece valores desde $U_{H,M}$: **1,4** w/m².k. Un aislamiento térmico muy eficiente.
- ✓ Sistema versátil con múltiples marco perimetrales y posibilidad de hojas a testa o perimetrales.
- ✓ También permite la incorporación de una hoja en paralelo oculta del sistema de protección solar Tamiz.
- ✓ Máximo aislamiento acústico alcanzado con acristalamiento de 26 mm.

Transmitancia Térmica $U_{H,M}$:	desde 1,4 w/m ² .K
Conductividad térmica:	209 w/m.K
Aislamiento Acústico:	máximo 39 dB
Permeabilidad al Aire:	Clase 3
Estanqueidad al Agua:	Clase 7A
Resistencia al Viento:	Clase C5

GAMA DE COLORES, (consulta la variedad de colores y acabados)



nuestra calificación

Cortizo 4200



ACÚSTICA



TÉRMICA



SEGURIDAD



ESTÉTICA