CORTIZO
PARTNER OFICIAL

Serie Cortizo 6200 de aluminio

Ficha técnica: FD-07

e·ventanas
Eficiencia energética a un clic

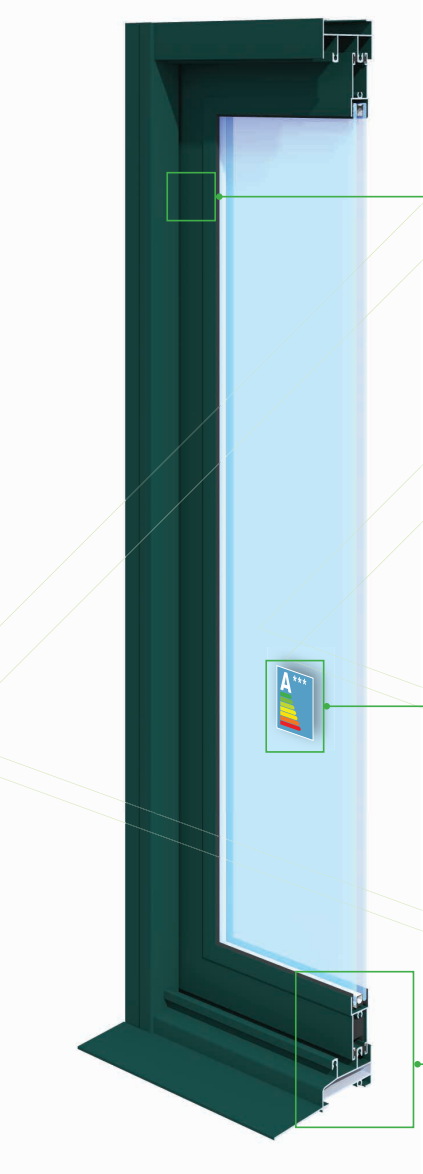

HERRAJE



La serie Cortizo 6200 está fabricada con herrajes en todas las hojas. El número de puntos fuertes depende de la apertura, número de hojas y ancho y alto de las mismas.

SECCIÓN CENTRAL

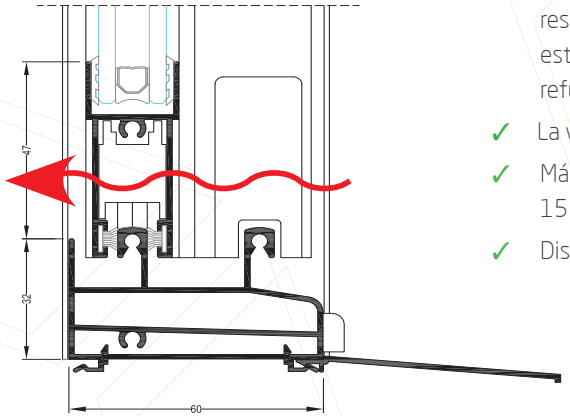

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Las secciones interior-exterior de marco y hoja son respectivamente de 60 mm. y 22 mm. Los perfiles básicos de este sistema se complementan con otros, tales como: Hojas de refuerzo, esquineros, zócalos, marcos de solape, maineles, etc.
- ✓ La ventana Cortizo 6200 ofrece valores desde $U_{H,M}$: **3,6** w/m^2.k.
- ✓ Máximo aislamiento acústico alcanzado con acristalamiento de 15 mm.
- ✓ Disponibilidad de acabados:
  - » Lacado colores (Ral, moteados y rugosos).
  - » Lacado imitación madera.
  - » Lacada antibacteriano.
  - » Anodizado.

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA VENTANA

La serie Cortizo 6200 dispone de Etiqueta de Eficinecia Energética, que avalan los bajos valores de transmitancía térmica indicados.

Transmitancia Térmica $U_{H,M}$:	desde 3,6 w/m^2.K
Conductividad térmica:	209 w/m.K
Aislamiento Acústico:	máximo 35 dB
Permeabilidad al Aire:	Clase 3
Estanqueidad al Agua:	Clase 7A
Resistencia al Viento:	Clase C3

GAMA DE COLORES, (consulta la variedad de colores y acabados)

7035 | 7012 | 7016 CM | 7022 | 9011 CM MATE | CEREZO TEXTURADO | SAPELLI TEXTURADO | EMBERO TEXTURADO | CARTA RAL

Copyright © 2013. e-ventanas.com. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin autorización.