



CREMONAS MISMO SENTIDO


- Pletina con acabado perfilado para una mayor estabilidad y una estética óptima.
- Pasador protector contra la elevación integrado de forma estándar.
- Una construcción precisa de los componentes internos permite un manejo excelente.
- Todos los componentes están fabricados en acabado Roto Sil Nano.

POSIBILIDADES


- Agujas disponibles: 7 y 17 mm.
- 7 longitudes de cremona diferentes: 240-1800 mm.
- 2-4 puntos de cierre.
- Bulón de cierre en forma de Gancho de 5 mm.
- Versiones con y sin llave.
- Cerraderos estándar o pletina de cierre.

■ ELEMENTOS UBICADOS EN EL MARCO

■ ELEMENTOS UBICADOS EN LA HOJA

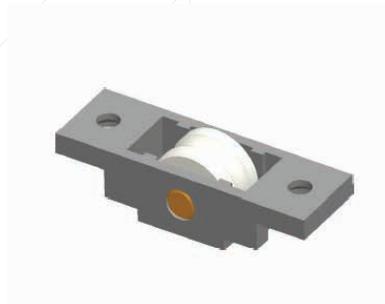

Rueda estandar

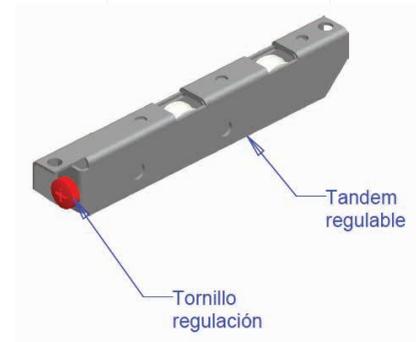

Tornillo regulación

Tandem regulable

Tandem regulable